

# 深圳市华锐达电子有限公司

## 产 品 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

编号：2019911Wed95830

客 户： \_\_\_\_\_

客户料号： \_\_\_\_\_

料 号： \_\_\_\_\_ CK3.5\*3\*1.5 空心磁珠

日 期： \_\_\_\_\_ 2019/09/11

客户承认栏 APPROVED FOR CUSTOMER	DRAWN (制图)	CHECKED (检查)	APPROVED (确认)
	许丽琳	甘元培	胡林立
确认无误后敬请签回 (Please Return After Approved)			

地 址： 中国广东省深圳市宝安区石岩水田金凯进工业区B栋2楼

电 话： 86 0755 29485625 公司主页： <http://www.coil-rida.com>

传 真： 86 0755 29485623 邮 箱： [coilrida@coil-rida.com.cn](mailto:coilrida@coil-rida.com.cn)

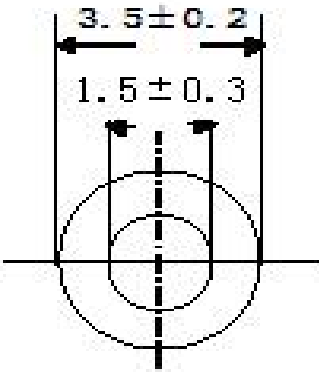
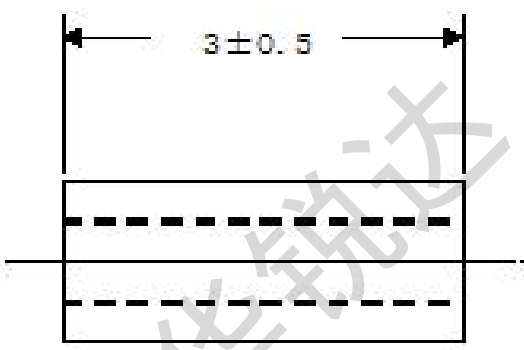


深圳市华锐达电子有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL

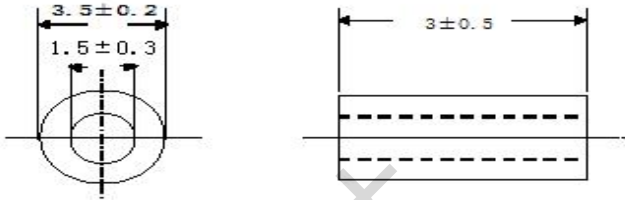
CUSTOME (客户):			PAGE: 2 FO 5	
ITEM: CK3.5*3*1.5			Customer' s ITEM:	
变更次数	变更项目	变更前内容	变更后内容	变更日期
1				
2				
3				
CUSTOMER APPROVED (客户确认栏)		APPROVED (确认)	CHECKED (检查)	DRAWN (制图)
		胡林立	甘元培	许丽琳

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER (客户):		PAGE: 1 OF 2	
ITEM: CK3.5*3*1.5		Customer' s ITEM:	
1. EXTERNAL DIMENSIONS(外观尺寸): (Unit:mm)			
			
2、ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电特性要求):			
ITEM (项目)	Specifications (规格值)	Typ. (参考值)	Testequipments(测试仪器)
Z(Ω)	90 Ω (MIN)	143	HP-4191A
TEST FREQUENCY	100MHZ		
Ope. Temp.	-40℃ TO 125℃		HC-D3M TEMP. & HUMIDITY CHAMBER
3, 材料清单			
ITEM	MATERIAL	UL CARD	SUPPLIER OF THE MATERIAL
WIRE			
磁芯材质	软磁铁氧体磁粉芯		
包装方式	袋装		
CUSTOMER APPROVED(客户确认栏)		APPROVED(确认)	CHECKED (检查) DRAWN (制图)
		胡林立	甘元培 许丽琳
ISSUED DATE (出版日期): 2019/09/11		版次: 1.0	

## 样品检测记录

### COIL INSPECTION REPORT

CUSTOMER (客户):		PAGE: 2 OF 2		
ITEM: CK3.5*3*1.5		Customer' s ITEM:		
DATE (测试日期): 2019/09/11				
QUANTITY (数量): 5 PCS				
TEST Freq (测试频率): L: @100kHz				
WIRE (线):	TURN (圈数):			
TEMP (温度): 21.5°C	HUMI. (湿度): 60%			
ITEM (项目)	Z (Ω)	外直径	内直径	长度
	90 MIN	3.5±0.2	1.5±0.3	3.0±0.5
MAX (上限)		3.7	1.8	3.5
MIN (下限)	90	3.3	1.2	2.5
1	144	3.50	1.50	3.15
2	147	3.50	1.52	3.14
3	151	3.49	1.54	3.12
4	145	3.48	1.55	3.13
5	149	3.52	1.57	3.10
6				
7				
8				
JUD. (判别)	OK	OK	OK	OK
TEST EQUIPMENTS (测试仪器):			APPRVED	CHECHED
L : CH1062 METER.			胡林立	甘元培
DCR : CH-502A METER.				