

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRW. REL.	2016/10/7	方益强	梅志刚


- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—”字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - ④ 方 盒: 黄铜, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 320V
 - 额定电流: 15A 10A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 - 耐电 压: AC2000V/1Min
 - 使用线径: 28-12AWG 2.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 扭 力: 0.4N.m(4.08kgf.cm)
 - 剥线长度: 7-8mm


订购方式

KF2EDGKBM-5-0-XXP-1 X-XXXX

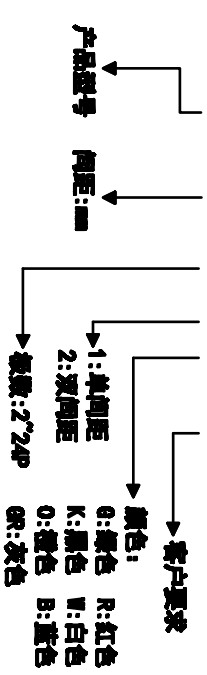

N=Number of Poles
Dim P=(N-1)x5.00
Dim L=Nx5.00

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

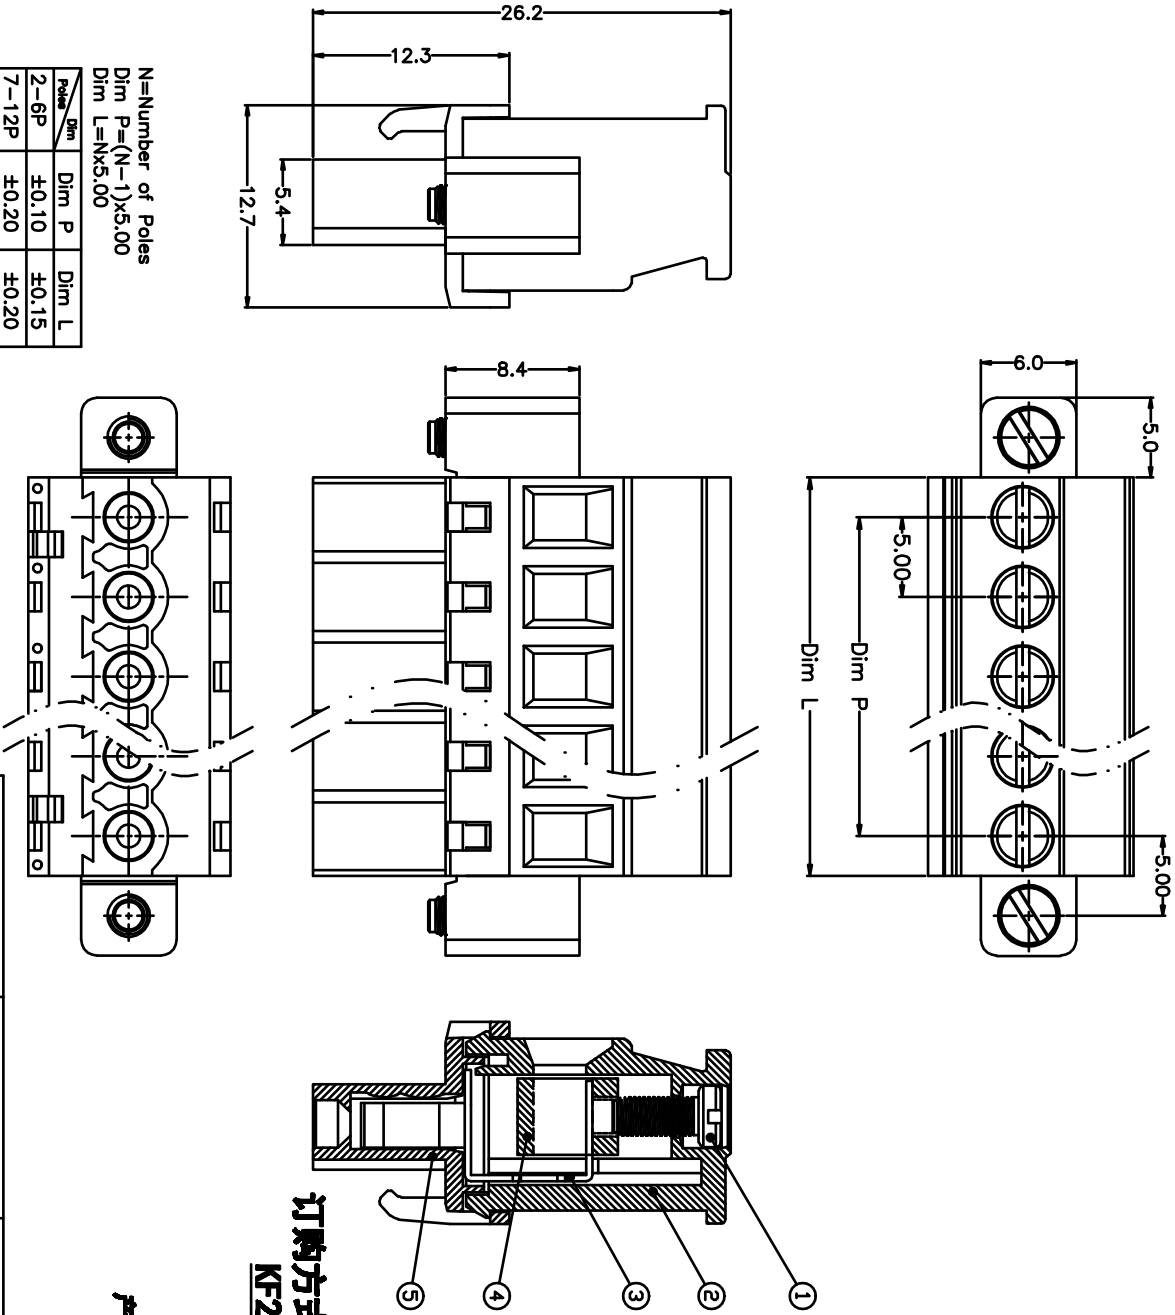

尺寸公差:	X, ±0.5 .X, ±0.3 .XX, ±0.1	角度公差:	X, ±5' .X, ±3' .XX, ±1'
外观标准	AUTO CAD	比例	1:1
图框编号	XF0015016-XXXX	图页	1\1

凯峰电子
KAI FENG ELECTRONIC

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD

产品系列: KF2EDGKBM

品名: KF2EDGKBM-5-0-XXP

单位: mm

规格尺寸: A4