

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG, RBL	2016/10/7	方惠莲	梅惠娟






- 材质及电镀
  - ①螺 丝: U3. 0, 铜, 镀锌, “—” 字槽
  - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ③夹 子: 磷青铜, 镀锌
  - ④方 盒: 黄铜, 镀锌
  - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能
  - 参考标准: UL IBC
  - 额定电压: 300V 320V
  - 额定电流: 15A 20A
  - 接触电阻: 20mΩ(max)
  - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
  - 耐电 压: AC2000V/1Min
  - 使用线径: 28-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>

- 机械性能
  - 温度范围: -40℃~+105℃
  - 瞬时温度: +250℃ 5秒
  - 扭 力: 0.5N.m(5.1kgf.cm)
  - 剥线长度: 7-8mm

### 订购方式

KF2EDG-X-5.08-XXP-1 X-XXXX

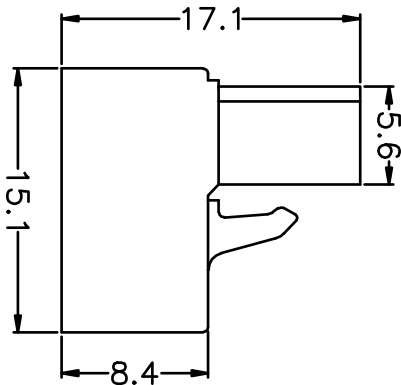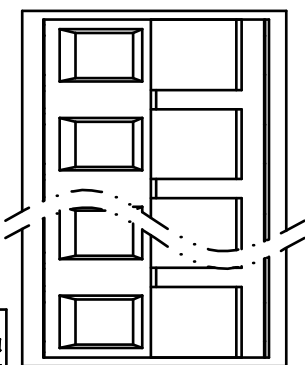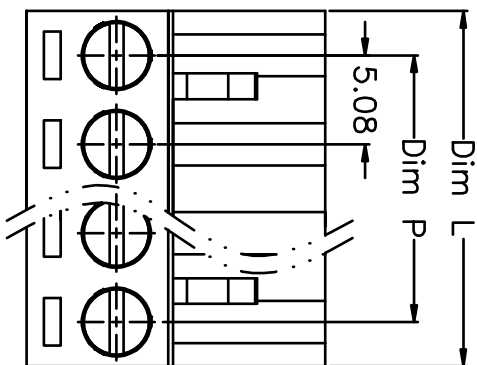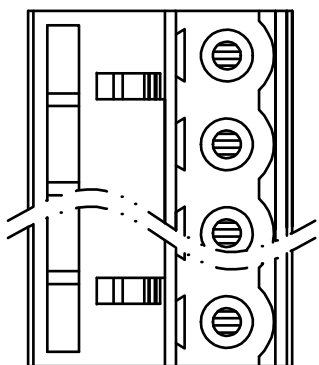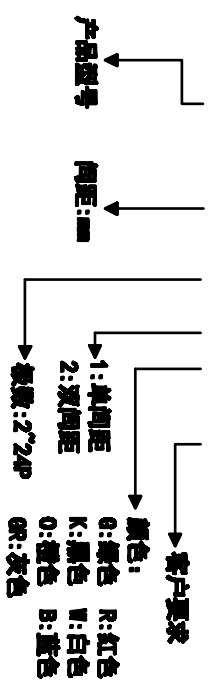

N=Number of Poles  
Dim P=(N-1)x5.08  
Dim L=Nx5.08

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

#### 尺寸公差:

#### 角度公差:

X, .X	±0.5	X, .X	±5'
.XX	±0.3	.XX	±3'
.XXX	±0.1	.XXX	±1'

外观精度	AUTO CAD	图例	1\1
比例	1:1		

图例符号	XF001S016-XXXX
------	----------------

标注法	mm	品名	KF2EDG-X-5.08-XXP
单位	mm	产品系列	KF2EDG-X
标注尺寸	A4		

**凯峰** 慈溪市凯峰电子有限公司

KAI FENG ELECTRONIC  
CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD