


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG, BRL	2016/10/7	方惠莲	梅志刚

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 黄铜, 镀锡

- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 400V
 - 额定电流: 15A 20A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
 - 耐电压: AC2500V \ 1Min
- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 瞬时温度: +250°C 5秒


订购方式

KF2EDGV-X-7.5-XXP-1 X-XXXXX

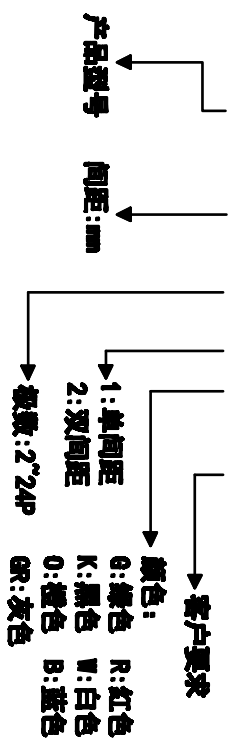

N=Number of Poles
Dim P=(N-1)*7.5
Dim L=N*7.5-1.8

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

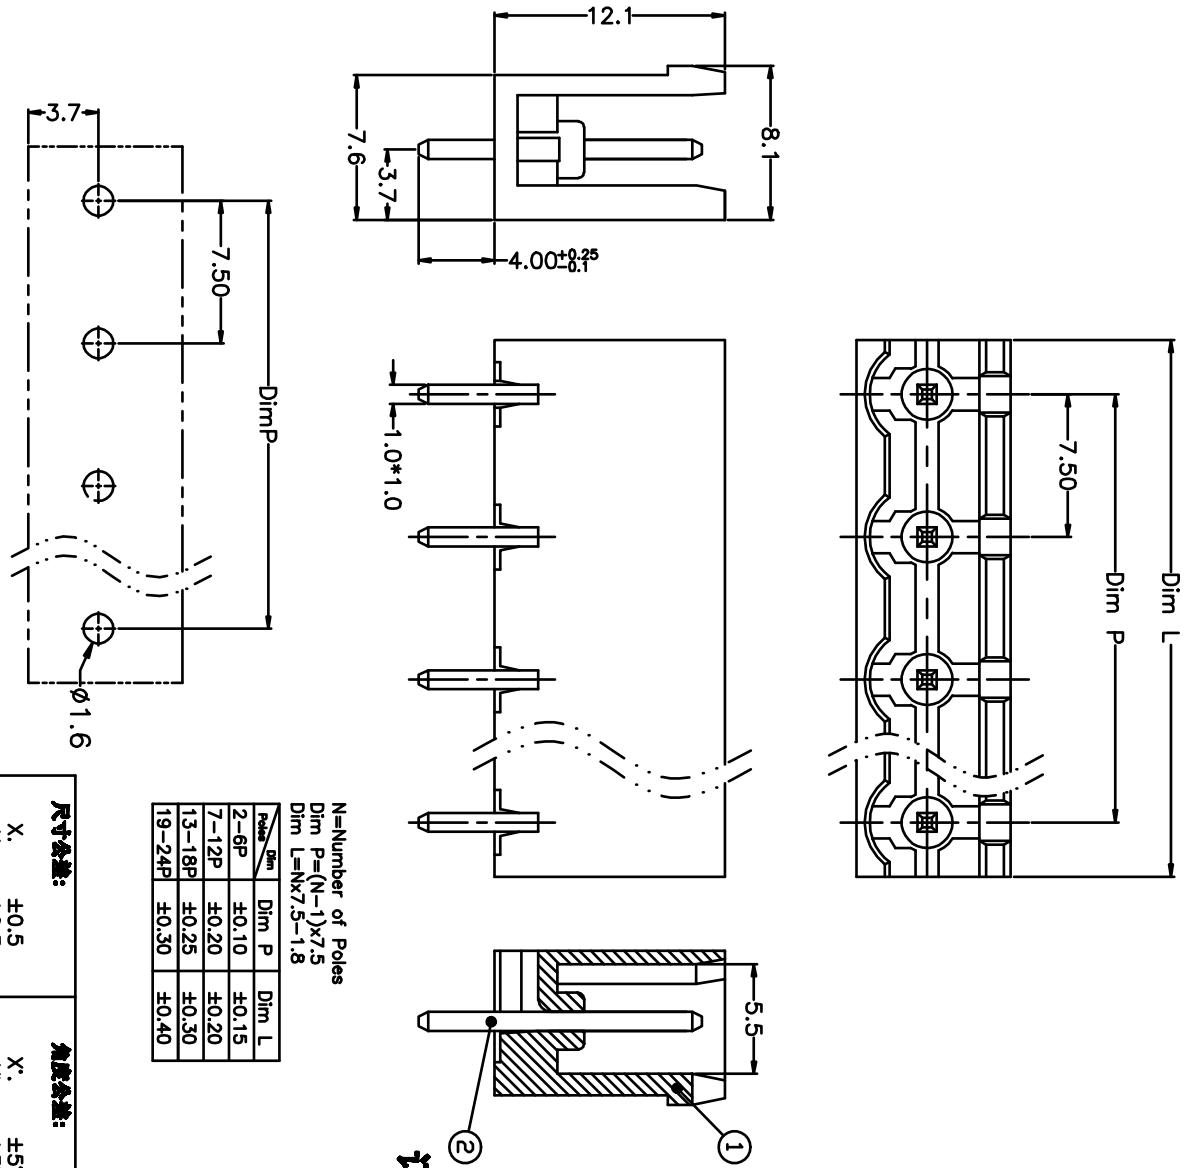

尺寸公差:	±0.5	±0.3	±0.1
外观公差:	X, .X, .XX	X, .X, .XX	±5°, ±3°, ±1°
外观公差:	±0.5	±0.3	±0.1
外观公差:	X, .X, .XX	X, .X, .XX	±5°, ±3°, ±1°
比例	1:1	1:1	1\1
图例	1:1	1:1	1\1
图例	1:1	1:1	1\1
图例	1:1	1:1	1\1

凯峰电子有限公司
KAI FENG ELECTRONIC
CIXI KAIFENG ELECTRONIC COL.LTD

KF2EDGV-X-7.5-XXP

单位: mm
A4
产品系列: KF2EDGV-X