MAPX	MODIFICATION	DATE

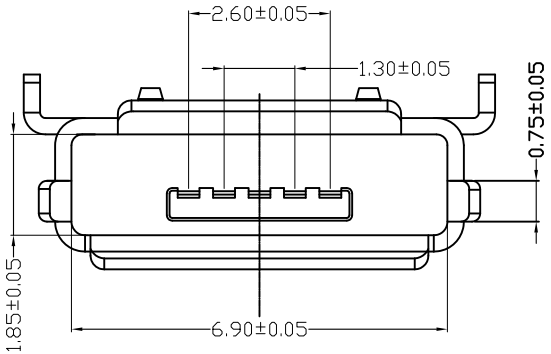

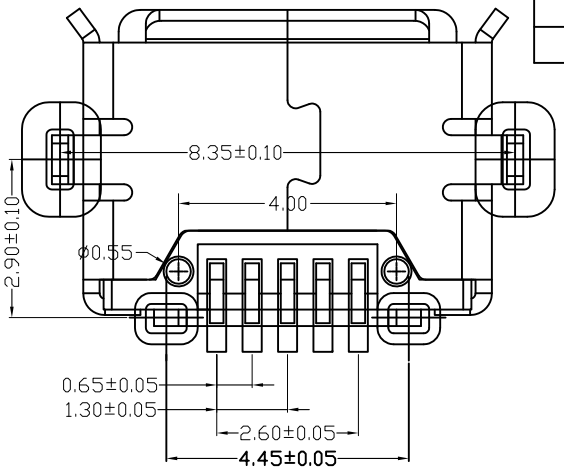

RECOMMENDED PCB LAYOUT

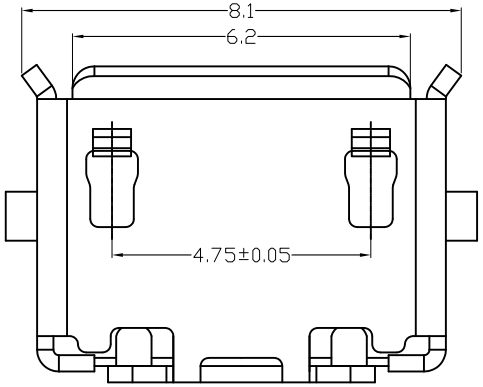

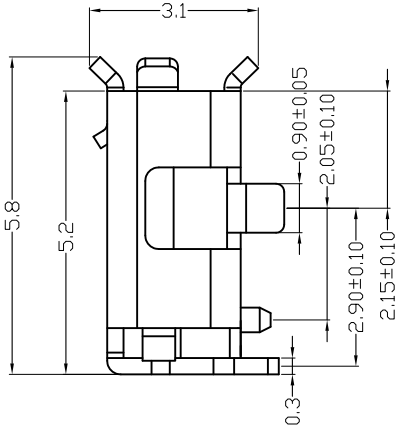

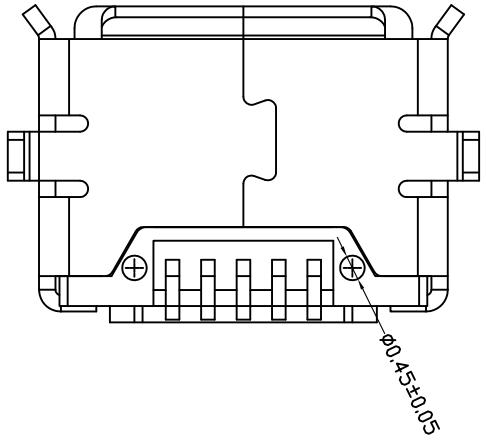

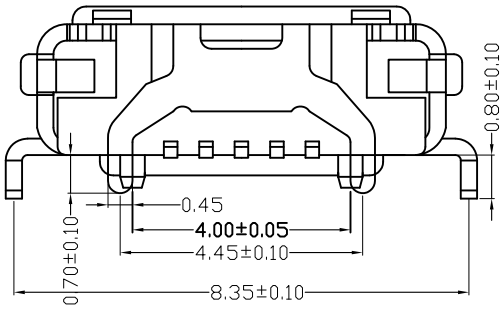

备注:
1.产品规格:
1-1.插入力:35N MAX.
1-2.拔出力:10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
1-3.额定电流:1.0A
1-4.额定电压:30V
1-5.耐久性:3000 CYCLES MIN.
1-6.耐电压:100V AC MIN.
1-7.接触阻抗:30mΩ MAX.INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN
1-9.工作温度:-30° TO +80°
2.材质:
2.1胶芯：LCP UL94V-0
2.2端子：C2680R-H,镍底，镀金1μ″
2.3外壳： SUS
3.所用材质须合符RoHS要求
4.重点尺寸标识″▲″符号

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.30	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Gavin	制图料号 PRODUCT PART NO.	
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5P/F AB 牛角内0.8(8.35*4.45) 加长0.3有柱 0.3厚
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER: A0