

1 ROHS

2

3

4

5

6






7

8

9

10

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

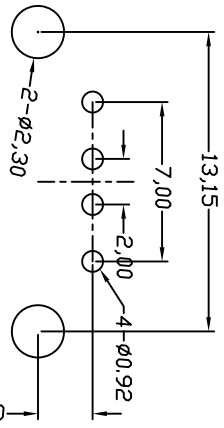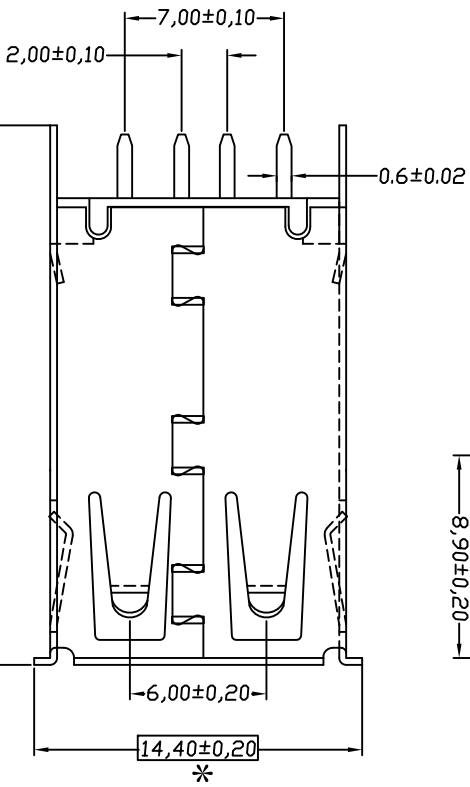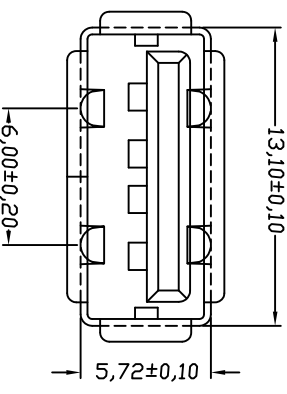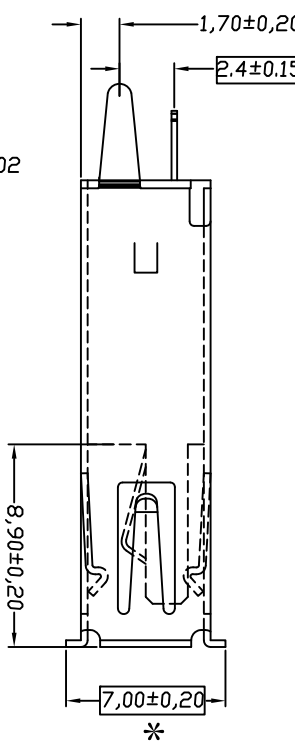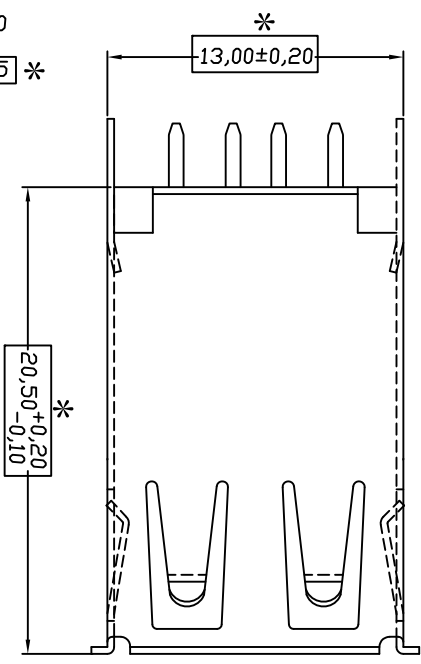

P.C.B Layout

产品规格说明: (Specifications)
 电器特性: (Electrical characteristics)
 1. 接触阻抗: (Contact Resistance)
 最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)

2. 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)
 500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Level)

3. 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)
 最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能: (Mechanical:)

1. 插入力: (Insertion Force)
 最大3.57kg (3.57kg MAX)

2. 拔出力: (Umating Force:)
 最少0.8kg (1.02 kg MIN)

材料:Material:

1. 塑胶: (Housing) : PBT白色防火

2. 端子: (Contact): T0. 23黄铜

3. 外壳: (Shell) : T0.3 黄铜

电镀: (Finish):

1. 端子 (Contact): Au Plated ON Contact Area Over
 60~80U Ni, Sn Plated On Solder Tails.
 接触点镀金 0.5u'' 脚镀锡。

2. 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍60-80u''
 注明: 1. 标示 "*"为IPQC重点检测尺寸。
 2. 所有物料均须符合RoHS标准。

深圳市精拓金电子有限公司

产品图
PRODUCT CHART DWG
公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差
X	+0.35	X	X	X	X	X	X	X	X
X	+0.20	X	X	X	X	X	X	X	X
XX	±0.10	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XXX	±0.05	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

单位	MM	制图	许榕强	制料号	
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	AF180度20.5X15.9弯脚有边
日期	2016-09-09	核准	黄国荣	角法	
DATE		APPD		版本	A0

G F E D C B A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G F E D C B A