慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

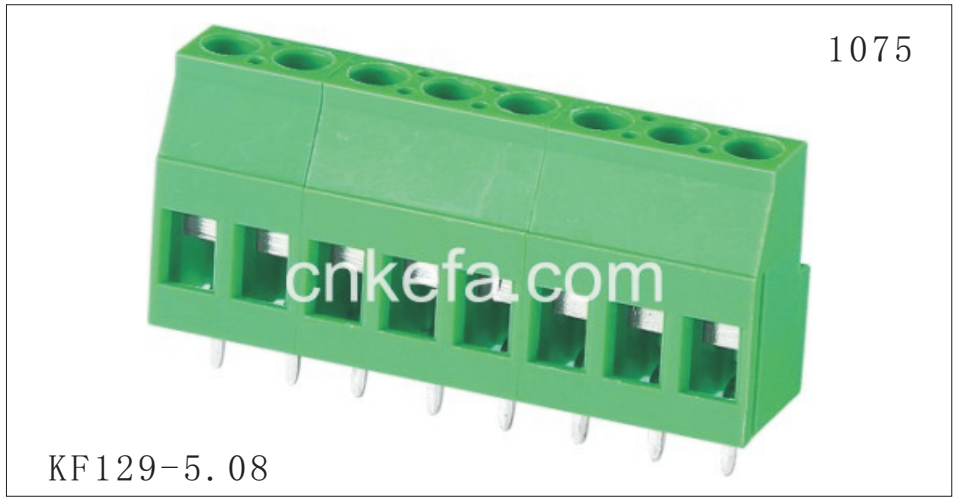

认证	cULus	CE VDE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	20A	24A
使用线经	24-12 AWG	2.5mm²
耐 电 压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭 力 距	0.5Nm(4.4Lb-in)	
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	6.0-7.0mm	
尺寸		
间距	5.08mm	
极数	2P 3P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
方块	黄铜 镀镍	
螺丝	M3 钢 镀锌	

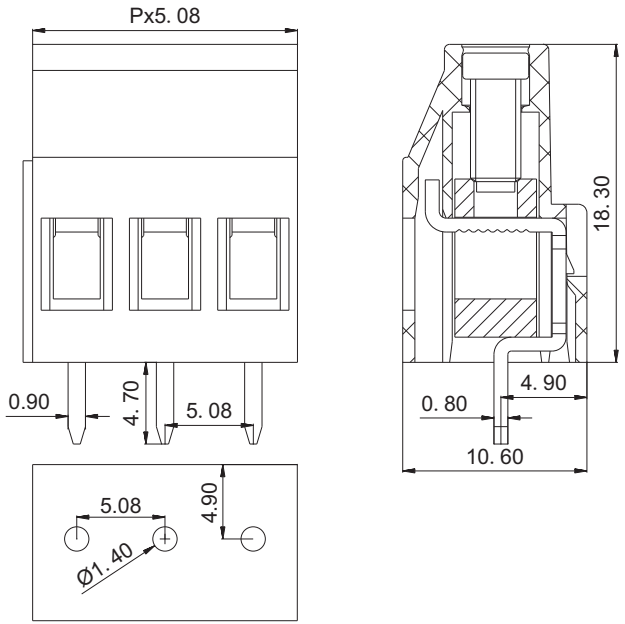

订购方式：

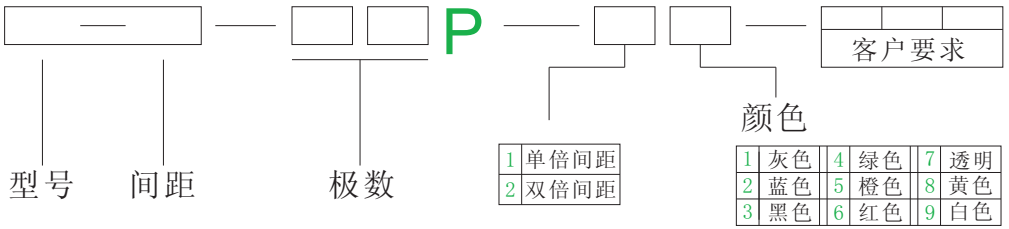

mm (INCH)	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.
THIROANGIF PROJECTION	NAME KF129-5.08