

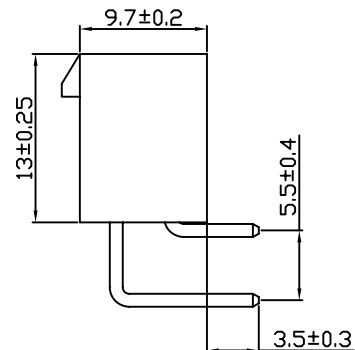


5569外形图

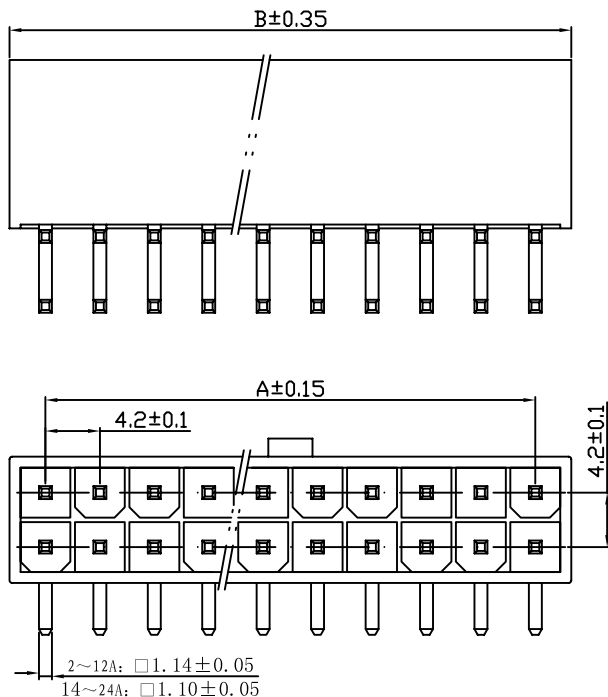

安装尺寸

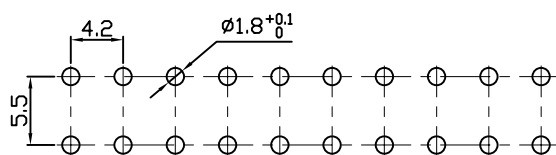

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 20N$ 。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

B	5.6	9.8	14.0	18.2	22.4	26.6	30.6	34.8	39.0	43.2	47.4	51.6
A	0	4.2	8.4	12.6	16.8	21.0	25.2	29.4	33.6	37.8	42.0	46.2
孔数	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

				带 针 插 座				HXY5.566.035				
				5569-2WAF ~ 24WAF				材 料: 针座: 尼龙UL94V-2(0)				
				(HX42003-2WAF ~ 24WAF)				料 插针: 黄铜(□1.14)				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	视图	重量	比例	浙江红星电业有限公司			
设计	赵建丽	标准化					2.5:1					
校对		审定										
审核		批准	沈才义									
工艺		日期	2013.3.8		共 1 页		第 1 页					