

| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|----------|-----------|-----|-----|
| A1 | DRG. BDL | 2016/10/7 | 方志远 | 梅志刚 |

• 材质及电镀

- ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ② 垫片：PA66, UL94V-0
- ③ 方块：黄铜, 镀镍
- ④ 焊针：黄铜, 镀锡

• 电气性能






- | | |
|--------------------|--------------------|
| UL | TBC |
| 额定电压: 300V | 250V |
| 额定电流: 16A | 18A |
| 接触电阻: 20mΩ(Max) | |
| 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V | |
| 耐电压: AC2000V/1Min | |
| 使用线径: 24-14AWG | 2.5mm ² |

• 机械性能

- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭力: 0.4N.m(4.1kgf.cm)
- 剥线长度: 6-7mm

订购方式

KF128DGA-5.0-XXP-1 X-XXXXX

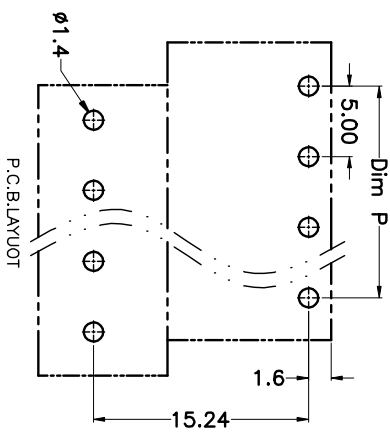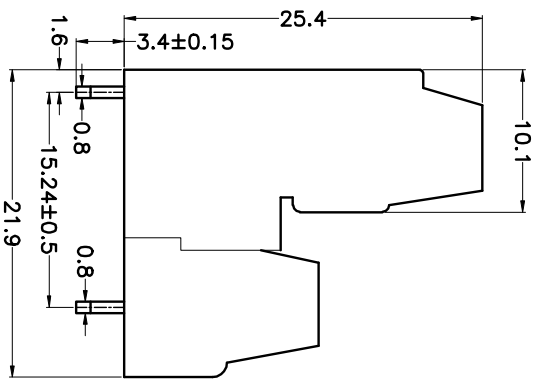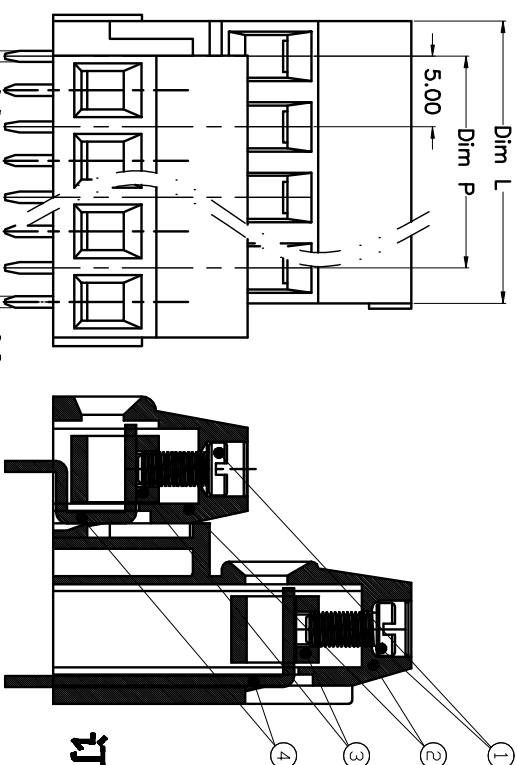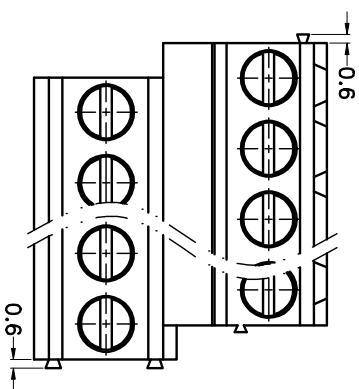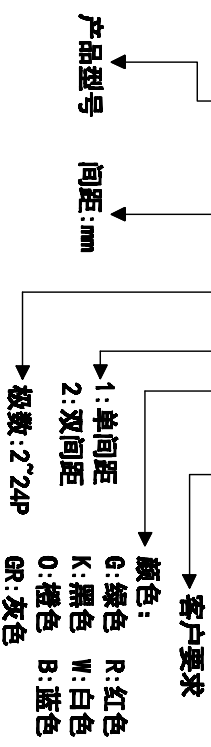

N=Number of Poles
Dim P=(N-1)x5.00
Dim L=NX5.00

| Poles | Dim P | Dim L |
|--------|-------|-------|
| 2-6P | ±0.10 | ±0.15 |
| 7-12P | ±0.20 | ±0.20 |
| 13-18P | ±0.25 | ±0.30 |
| 19-24P | ±0.30 | ±0.40 |

尺寸公差:

角度公差:

| | |
|-----------|----------|
| X, ±0.5 | X, ±5' |
| .X, ±0.3 | .X, ±3' |
| .XX, ±0.1 | .XX, ±1' |

| | | | |
|------|----------------|----|-----|
| 制图标准 | AUTO CAD | 图例 | 1\1 |
| 比例 | 1:1 | | |
| 图样编号 | XF0012016-XXXX | | |

| | | | |
|------|----|------|------------------|
| 封装法 | mm | 品名 | KF128DGA-5.0-XXP |
| 单位 | mm | 产品系列 | KF128DGA |
| 封装尺寸 | A4 | | |

凯峰电子有限公司
KAIFENG ELECTRONIC
CIXI KAIFENG ELECTRONIC COL.LTD