
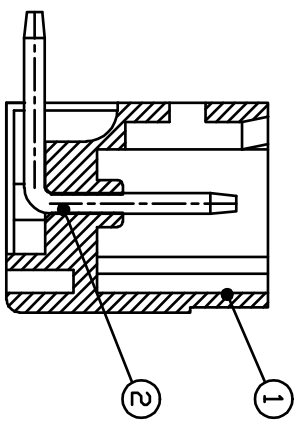
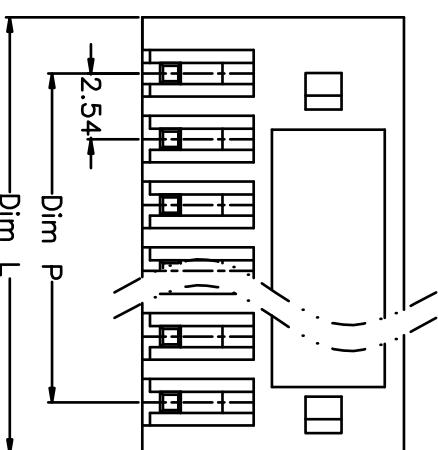


N=Number of Poles  
 Dim P=(N-1)X2.54  
 Dim L=Nx2.54+1.8

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

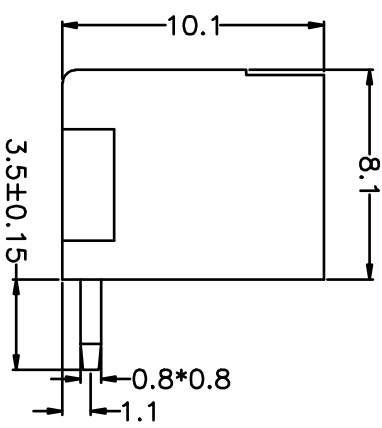



- 材料及电镀
- ① 塑件: PA66, UL94V-0
- ② 焊脚: 黄铜, 镀锡

- 电气性能
- 参考标准: UL
- 额定电压: 150V 130V
- 额定电流: 5A 10A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐电压: AC1250V\1Min

- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒

**订购方式**

**KF12EZR-2.54-XXP-1 X-XXXX**

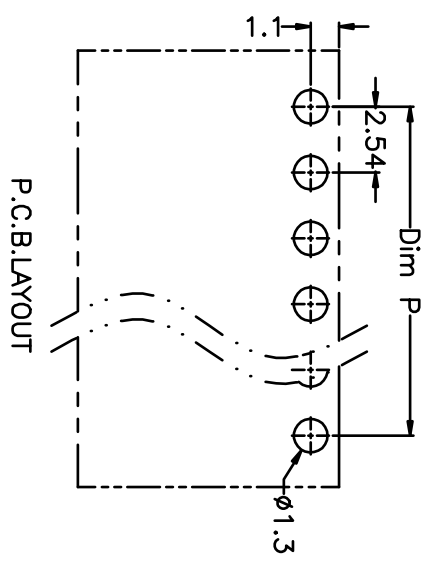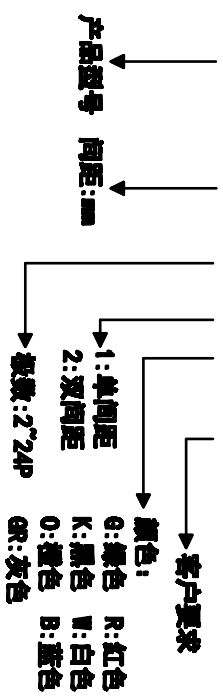

尺寸公差:	制造公差:
X, ±0.5	X, ±5'
.X, ±0.3	.X, ±3'
.XX, ±0.1	.XX, ±1'

封装类型	引脚数	间距	比例
AUTO CAD	1:1	间距	1\1

图例符号	图例符号
IPC0015016-XXXX	

封装图	尺寸	品名
	mm	KF12EZR-2.54-XXP
封装尺寸	A4	产品系列 KF12EZR

**凯峰电子有限公司**  
 KAIFENG ELECTRONIC  
 CIXI KAIFENG ELECTRONIC COL.LTD

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG. REV.	2016/10/7	方惠莲	梅志刚