

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG, REL	2016/10/7	方益强	梅志刚





- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M2.0, 铜, 镀锌, “—” 字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - ④ 方 盒: 黄铜, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 250V
 - 额定电流: 8A 7A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
 - 耐电 压: AC1500V \ 1Min
 - 使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 扭 力: 0.2N.m (2.0kgf.cm)
 - 剥线长度: 6-7mm


订购方式

KF2EDGM-Y-3.5-XXP-1 X-XXXXX

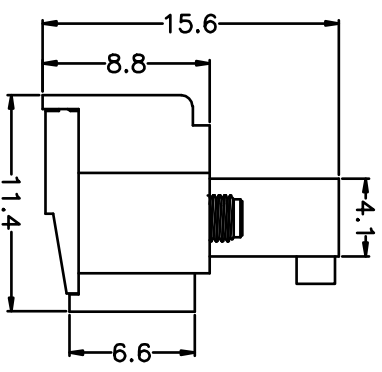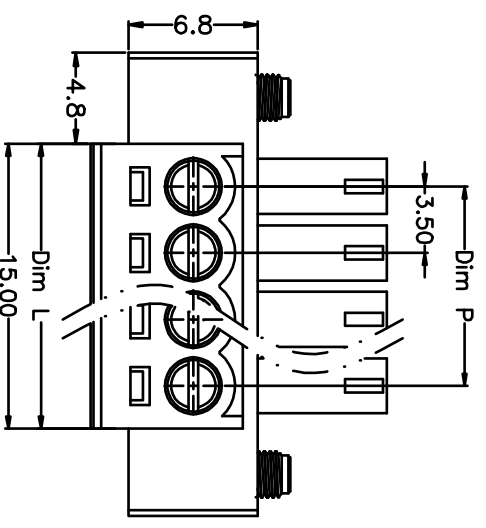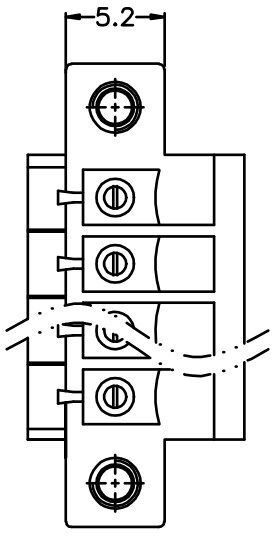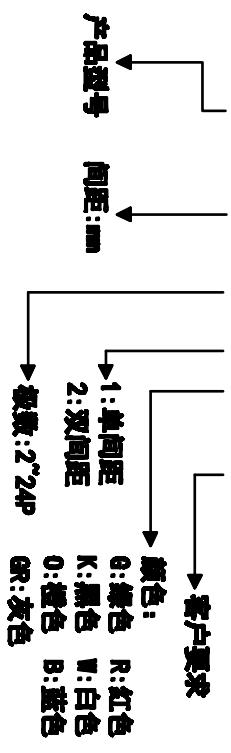

N=Number of Poles
Dim P=(N-1)x3.50
Dim L=Nx3.50+0.8

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

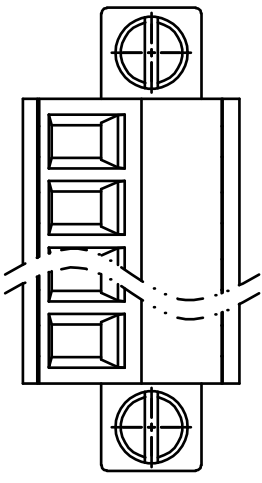

尺寸公差:	±0.5 X. ±0.3 X. ±0.1 XX	制造公差:	±5° X. ±3° X. ±1° XX
外观标准:	ANSI C19	图例:	1\1
比例:	1:1	图例:	1\1
图例编号:	XF001S010-XXXX		

慈溪市凯峰电子有限公司

 CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD

图例	名称	规格
	单位	mm
	间距	A4
	产品系列	KF2EDGM-Y

KF2EDGM-Y-3.50-XXP