由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DATE

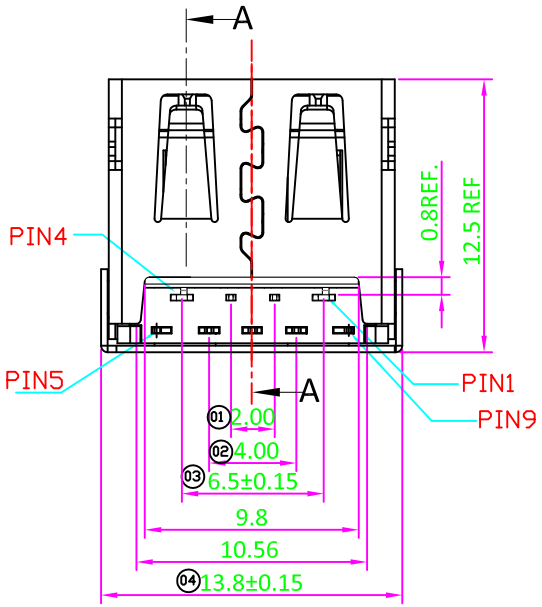

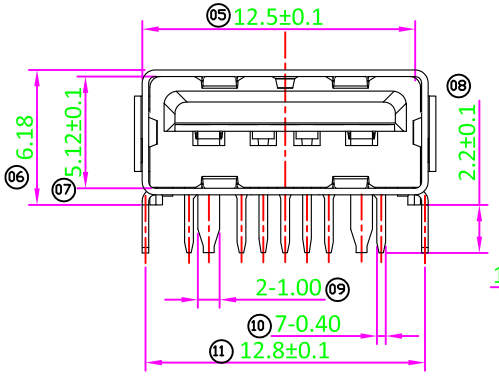

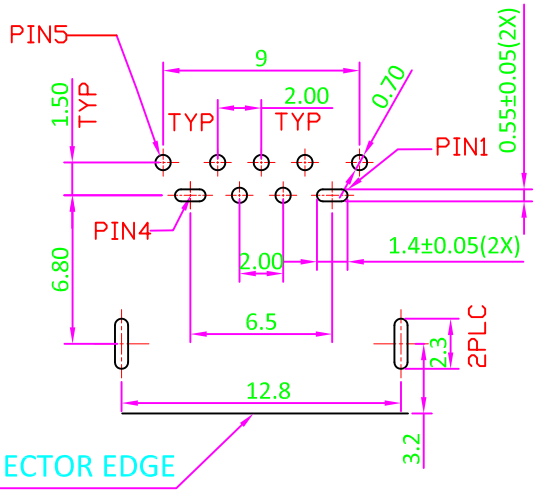

TOLERANCE: ±0.05,
RECOMMENDED PCB LAYOUT
(TOP VIEW)

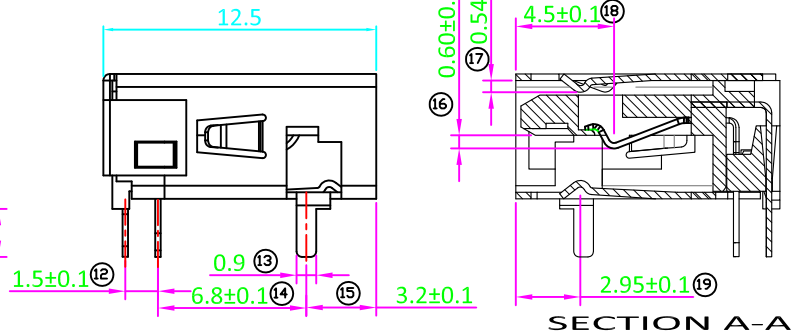

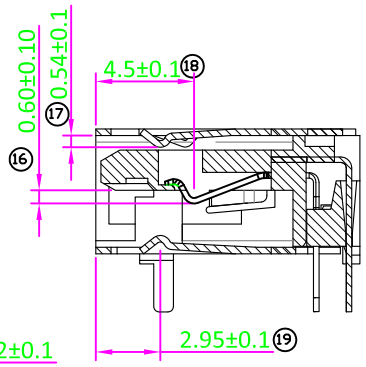

SECTION A-A

产品规格说明：（specifications）
电器特性：(Electrical characteristics)

最大值30毫欧：（30 milliohms MAX）
2. 耐电压：（Dielectnic withstanding voitage）
500伏特交流电（500V AC AT Sea Levol）
3. 绝缘阻抗：（Insulation Resistance）
最小值1000兆欧姆（1000 mega-ohms MIN）
材料：Material:
1. 塑料：PLASTIC: □ LCP □ PBT □ PA97
2. 端子：TERMINAL: □ C2680 □ C5191
3. 外壳：SHELL: □ SPCC □ C2680 □ C5191
电镀：（Finish）：
1. 端子（Contact）：Piated Gold in Mating Area:
Tin On Solder Talls
接触点镀金，镀亮锡。
接触点镀金 □ 1U″ □ 3U″ □ 5U″ □ 15U″ □ 30U″ 脚镀锡
2. 外壳：（Shell）:Nickel Plating镀亮锡

注明：1. 标注编号为*重点检测尺寸，图纸部分仅供参考，因技术改良，客户不同需求，部分细节会与实物有区别，请以实物为准。

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.10	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	许榕强	制图料号 PRODUCT PART NO.	
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AP快充9P
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

由 Autodesk 教育版产品制作