

RoHS

1 2 3 4 7 8 9 10

Autodesk 教育版产品制作

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

产品规格说明: (specifications)
 电器特性: (Electrical characteristics)




- 最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)
- 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)
500 伏特交流电 (500V AC At Sea Level)
- 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)
最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

材料: Material:

- 1. 塑胶: (Housing) :High Temperature Inertplastics, U1 94V-0
 - :Black :White :其它
 - :PBT :耐高温塑胶 LCP :其它
 - 2. 端子: (Contact) : C2680 C5191
 - 3. 外壳: (Shell) : SPCC-SD SPCC-SB
- 电镀: (Finish) :
 1. 端子: (Contact) : Plated Gold in Mating Area:
Tin On Solder Tails
 接触点镀金 1u'' 3u'' 5u'' 15u'' 30u'' 脚镀锡。

- 2. 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍

注明: 1. 标示编号为*重点检测尺寸. 图纸部分仅供参考, 因技术改良, 客户不同需求, 部分细节会与实物有区别, 请以实物为准。

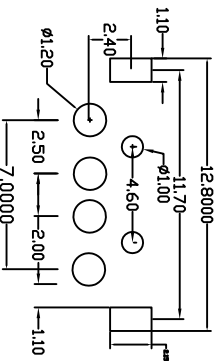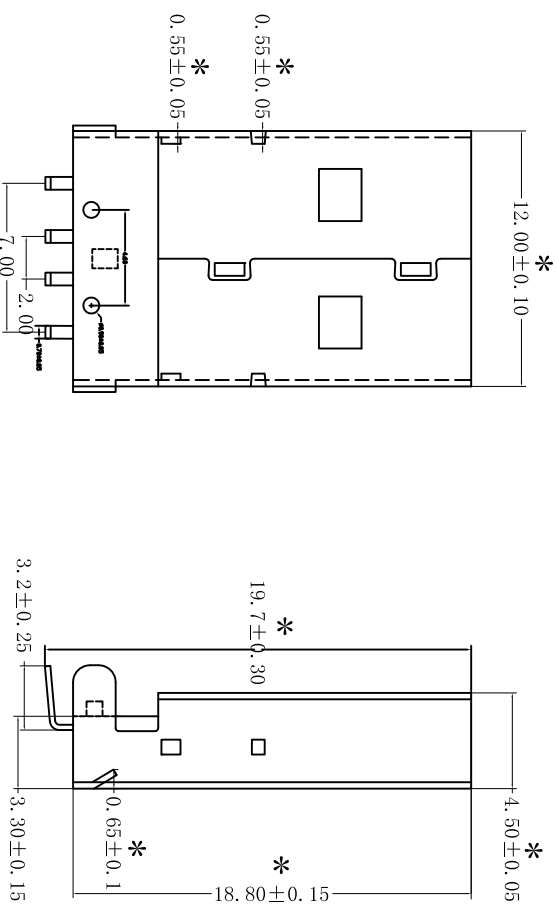

深圳市精拓金电子有限公司

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.35	X	±5°
X	±0.20	X	±2°
XX	±0.10	XX	±1°
XXX	±0.05	XXX	±0.5°

单位	MM	制图	许榕强	制料号	
UNITS	MM	DRAWING	许榕强	PRODUCT PART NO.	
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	
SCALE	1:1	CHKD	郭治富	PRODUCT UN.	
日期	2016-09-09	核准	黄国荣	角法	
DATE	2016-09-09	APPD	黄国荣	角法	
				版本	A0
				VER	A0

A公90度 (有定位柱)

