

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG. REL.	2016/10/7	方志远	梅志刚






- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, “—” 字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - ④ 方 盒: 黄铜, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 250V
 - 额定电流: 8A 7A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 - 耐电 压: AC1500V\1Min
 - 使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 扭 力: 0.2N.m(2.04kgf.cm)
 - 剥线长度: 6-7mm

订购方式

KF12EKB-3.5-XXP-1 X-XXXXX

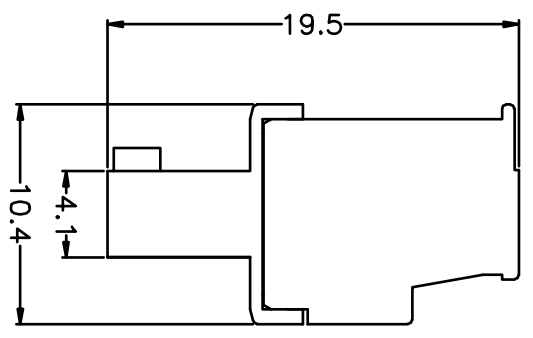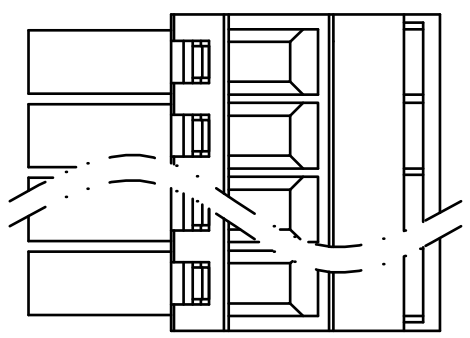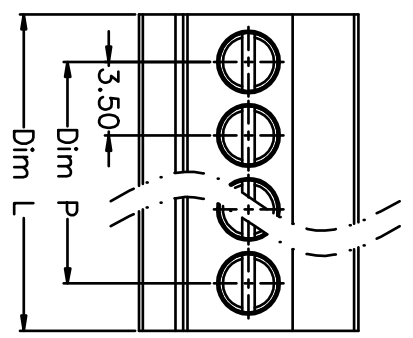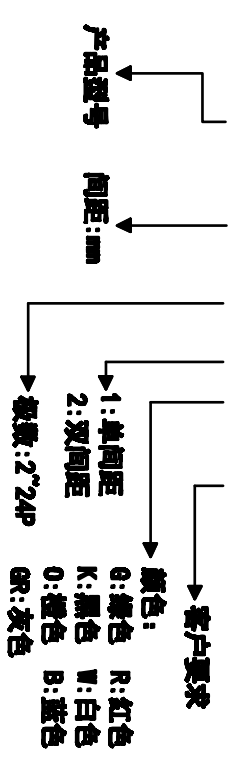

N=Number of Poles
Dim P=(N-1)×3.50
Dim L=N×3.50+1

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

尺寸公差:	长度公差:
X, ±0.5	X, ±5'
.X, ±0.3	.X, ±3'
.XX, ±0.1	.XX, ±1'
外观精度	表面粗糙度
比例	1:1
图例	1\1
图例编号	XF001S016-XXXX

慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD

图例	图例	图例
单位	mm	mm
标准尺寸	A4	产品系列
		KF12EKB

KF12EKB-3.5-XXP